


## Filtre à sable vertical drainé

Ce système est mis en place sur les sols argileux qui possèdent une perméabilité trop faible (inférieure à 20 mm/h) et qui ne peuvent pas filtrer les eaux usées. Il est indispensable de posséder un exutoire, afin de rejeter les eaux traitées. On installe un filtre à sable ainsi que des drains en profondeur pour récupérer les eaux traitées.

Vue du dessus

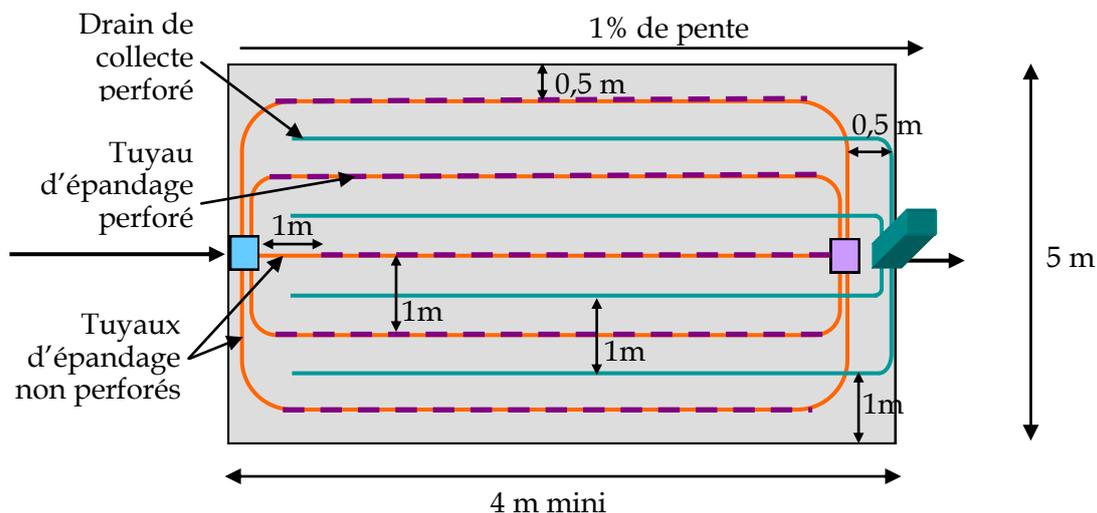

Coupe transversale

