


Ce dispositif de traitement sera mis en œuvre sur un sol filtrant, à tendance sablo-limoneux, dont la perméabilité est comprise entre 20 et 500mm/h. Le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant.

Vue du dessus



Coupe transversale

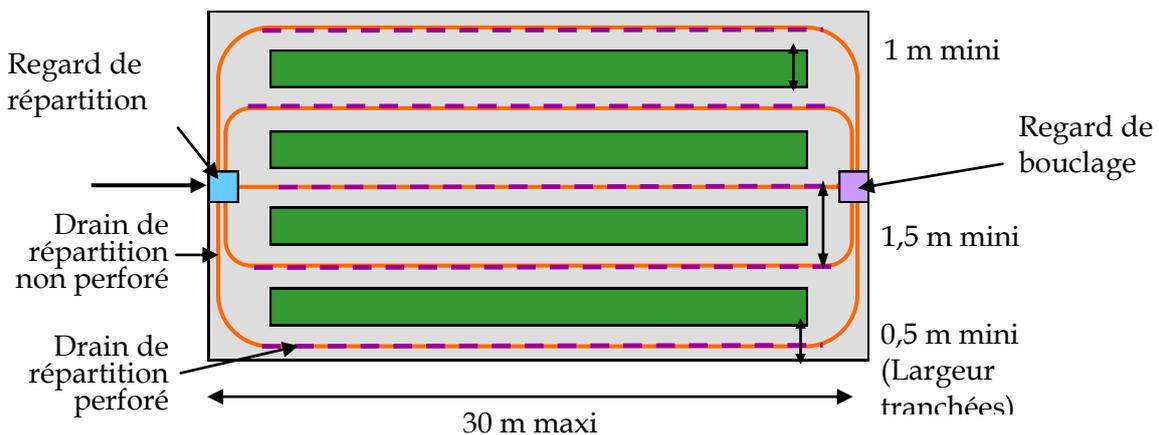