


## Filtre à sable vertical non drainé

Ce système est mis en place sur les sols sableux qui possèdent une perméabilité trop importante (supérieure à 500 mm/h) et qui ne peuvent pas filtrer les eaux usées. On installe un filtre à sable pour remplacer le sol en place.

*Vue du dessus*

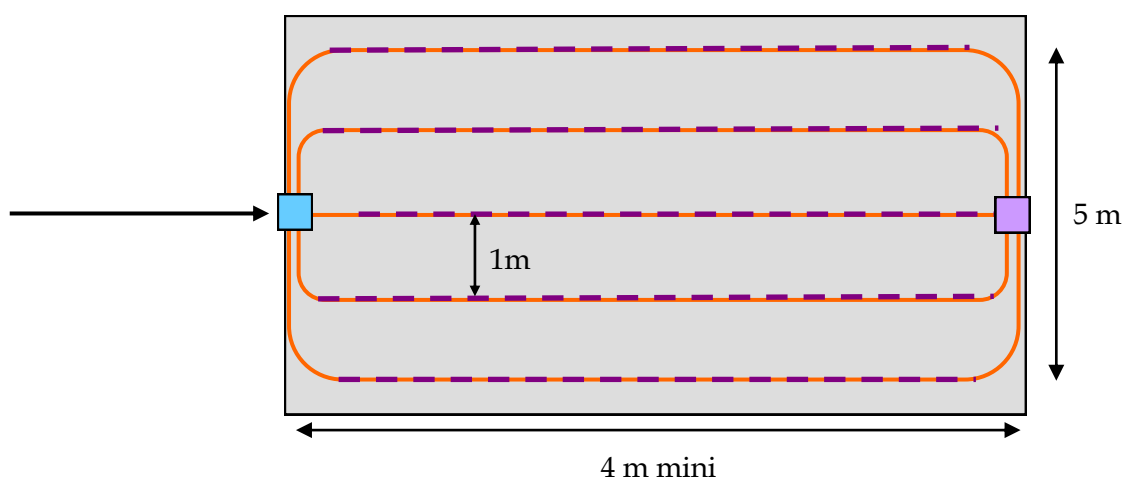

*Coupe transversale*

